


JAMAK-C 4X(2+1)X0.5

Elementide ekraaniga halogeenivaba signaalikaabel

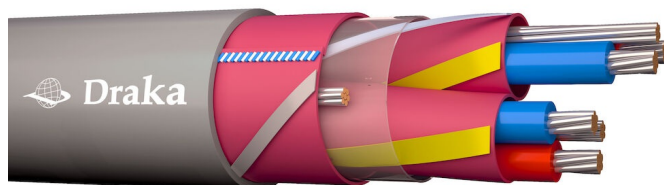

Tootepere kirjeldus

Nimipinge U [V]

EN 50575:2014/A1:2016
EVS-EN 60332-3

EVS-EN 60332-1-2

EN 61034-2

IEC 60754

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Maandustraati

Keerdelemendi varjestus

Keerdelementide ülene varjestus

Välismantli materjal

Vask

Tinatatud

Polüetüleen (PE)

Jah

Foolium

Foolium

Termoplastne polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

Talitlustemperatuur, kohtkindel (maks) [°C]

Min. käsitlemistemperatuur [°C]

Talitlustemperatuur, paindub (maks) [°C]

70

-30

60

-5

40

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Cca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	s1
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	d1
Happesus vastavalt EN 13501-6	a1
Isekustuv	Jah
Tuld hülgev	Vastavalt EN 13501-6
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)	Jah
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)	Jah
Toote nimi	JAMAK-C-HF C-PRO 4X(2+1)X0,5
Voolujuhi läbimõõt [mm]	
Soonte arv	8
Keerdelementide arv	4
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	11
Kaal [kg/km]	140
DoP number	1011734

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
JAMAK-C-HF C-PRO 4X(2+1)X0,5 MM2		Trummel	1 000