


JAMAK-HF C-PRO

Elementide ekraaniga halogeenivaba signaalikaabel

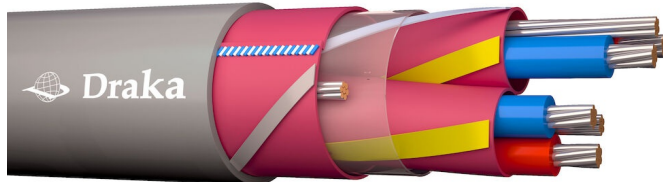

Tootepere kirjeldus

Halogeenivaba, isekustuv ja sümmeetriline andmesidekaabel, mis sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes ning kontroll- ja juhtimiskeskustes tööstusobjektidel.

Nimipinge U [V]

50



EN 50575:2014/A1:2016
EVS-EN 60332-3

EVS-EN 60332-1-2

EN 61034-2

IEC 60754

Voolujuhi materjal	Vask
Juhi pind	Tinatatud
Juhi isolatsioonimaterjal	Polüetüleen (PE)
Maandustraata	Jah
Keerdelemendi varjestus	Foolium
Keerdelementide ülene varjestus	Foolium
Välismantli materjal	Termoplastne polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]	70
Min. käsitlestemperatuur [°C]	-5

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Cca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	s1
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	d1
Happesus vastavalt EN 13501-6	a1
Isekustuv	Jah
Tuld hülgav	Vastavalt EN 13501-6
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)	Jah
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)	Jah

Toote nimi	Voolujuhi läbimõõt [mm]	Soonte arv	Keerdelementide arv	Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	Kaal [kg/km]	DoP number
JAMAK-C-HF C-PRO 2X(2+1)X0,5		4	2	10	90	1011360
JAMAK-C-HF C-PRO 4X(2+1)X0,5		8	4	11	140	1011734
JAMAK-C-HF C-PRO 8X(2+1)X0,5		16	8	15	250	1011735
JAMAK-C-HF C-PRO 12X(2+1)X0,5		24	12	18	350	1011736