Kosnic

www.kosnic.com

Kennet III Integrated LED Batten with Emergency and DALI or Sensor Options
Kennet III Réglette LED intégrée avec module de secours / DALI / détecteurs optionnels
Kennet III Plafoniera con LED integrati e opzione Emergenza/ DALI / sensore

Products Covered:

KEN34F-SCT	KEN34F-SCT/DA
KEN35F-SCT	KEN35F-SCT/DA
KEN36F-SCT	KEN36F-SCT/DA

Please read these instructions thoroughly before use and retain for future reference.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et les conserver pour une utilisation future.
Si prega di leggere queste instruzioni attentamente e di conservarle per future necessita'

IP20 IK08 22 PAP

GB

Safety Information

- Before commencing installation or any maintenance, turn off and isolate the circuit to be worked on by removing the fuse or switching the circuit breaker off at the distribution board.
- Installation must be carried out in accordance with national building and wiring regulations. If you are in any doubt about installing this product, please consult a qualified electrician.
- This product is suitable for connection to a 220-240Vac 50/60Hz supply.
- If connecting the luminaire to independent sensors or time switches, ensure that the control device does not leak a voltage across the luminaire in the off state. Leaked voltages may accumulate and cause intermittent flashes in the off state.
- When drilling holes take care not to damage existing wiring or pipework.

Note for Optional Emergency and Microwave Sensor

- Follow the detailed instructions supplied with the emergency module for additional details.
  Set the sensor according to the instructions provided with the Microwave Sensor.

Light Source Information:

This product contains a light source of energy class C.

The light source is defined as the LED module and backplate of the product itself.

The light source within this product must only be replaced by fully qualified, professional personnel.
Contact Kosnic for further information.

Notes for disassembly and disposal at end of product life:

At the end of product life, the product should be disconnected from the mains supply by a suitably qualified person and dismantled into its constituent parts prior to disposal. Only commonly available tools* such as screwdrivers, knives, soldering irons, spanners, pliers etc should be used and appropriate safety measures taken during their use. Parts such as LED strips, LED panels, electrical control gear, wiring, plastic diffusers, metal components such as back plates or heatsinks should all be separated from the product and disposed of via appropriate waste streams. Please consult your local authority for WEEE recycling and disposal options.
*List of commonly available tools is not comprehensive, if in any doubt please contact Kosnic.

FR

Information sur la sécurité

- Avant de commencer l'installation ou tout manipulation, éteindre et isolez le circuit en retirant le fusible ou en coupant le disjoncteur au niveau du tableau de distribution
- L'installation doit être effectuée conformément aux réglementations nationales en matière de câblage. En cas de doute sur l'installation de ce produit, veuillez consulter un électricien qualifié.
- Ce produit est adapté pour une connexion à une alimentation 220-240Vac 50/60Hz.
- Si vous connectez le luminaire à des détecteur indépendants ou à des minuteries, assurez-vous que le dispositive de commande ne laisse pas une tension résiduelle à travers le luminaire. Les tensions de fuite peuvent s'accumuler et provoquer des clignotements intermittents à l'état éteint.
- Lorsque vous percez des trous, veillez à ne pas endommager les reseaux de distributions existantes.

Remarque concernant les capteurs d'urgence et micro-ondes en option

- Suivez les instructions détaillées fournies avec le module d'urgence pour plus de détails.
- Réglez le capteur conformément aux instructions fournies avec le capteur micro-ondes.

Informations sur la source lumineuse:

Ce produit possède une classe énergétique C.

La source lumineuse est définie comme le module LED et la plaque arrière du produit lui-même

La source lumineuse de ce produit doit uniquement être remplacée par un professionnel qualifié.
Contacter Kosnic pour plus d' informations.

Remarques concernant le recyclage du produit:

À la fin de la vie du produit, le produit doit être débranché de l'alimentation secteur par une personne qualifiée et démonté en ses éléments constitutifs avant d'être mis au rebut. Seuls les outils couramment disponibles* tels que tournevis, couteaux, fers à souder, clés, pinces, etc. doivent être utilisés et des mesures de sécurité appropriées doivent être prises lors de leur utilisation. Les pièces telles que les bandes LED, les dalles LED, les équipements de commande électrique, le câblage, les diffuseurs en plastique, les composants métalliques tels que les plaques arrière ou les dissipateurs thermiques doivent tous être séparés du produit et éliminés via les flux de déchets appropriés. Veuillez consulter votre autorité locale pour les options de recyclage et d'élimination des DEEE.
*La liste des outils couramment disponibles n'est pas exhaustive, en cas de doute, veuillez contacter Kosnic.

IT

Informazioni di sicurezza

- Prima di iniziare l'installazione o qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere e isolare il circuito su cui intervenire rimuovendo il fusibile o disinserendo l'interruttore automatico sul quadro di distribuzione.
- L'installazione deve essere eseguita in conformità con le normative edilizie e di cablaggio vigenti. In caso di dubbi sull'installazione di questo prodotto, consultare un elettricista qualificato.
- Questo prodotto è adatto per il collegamento a un'alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Se si collega l'apparecchio a sensori o interruttori orari indipendenti, assicurarsi che il dispositivo di controllo non perda tensione sull'apparecchio quando è spento. Le tensioni perse possono accumularsi e causare lampeggi intermittenti nella posizione di spento.
- Quando si eseguono i fori, fare attenzione a non danneggiare cavi o tubazioni esistenti.

Nota per il sensore di emergenza e microonde opzionale

- Seguire le istruzioni dettagliate fornite con il modulo di emergenza per ulteriori dettagli
- Impostare il sensore secondo le istruzioni fornite con il sensore a microonde.

Informazioni per la sorgente luminosa:

Il prodotto contiene una sorgente di luce di classe energetica C.

La sorgente luminosa è definita come modulo LED e contropiastra del prodotto stesso.


La sorgente luminosa all'interno di questo prodotto deve essere sostituita solo da personale qualificato.
Si prega di contattare Kosnic per ulteriori informazioni.


Note per lo smontaggio e lo smaltimento a fine vita del prodotto:


Al termine della vita del prodotto, il prodotto deve essere scollegato dall'alimentazione di rete da una persona adeguatamente qualificata e smontato nelle sue parti costitutive prima dello smaltimento. Devono essere utilizzati solo strumenti comunemente disponibili* come cacciaviti, coltelli, saldatori, chiavi, pinze ecc. e devono essere prese le misure di sicurezza appropriate durante il loro utilizzo. Parti come strisce LED, pannelli LED, componentistica elettrica, cablaggio, diffusori in plastica, componenti metallici come piastre posteriori o dissipatori di calore devono essere tutti separati dal prodotto e smaltiti tramite idonei canali per la raccolta differenziata di rifiuti. Consultare l'autorità locale per le opzioni di riciclaggio e smaltimento.
*L'elenco degli strumenti comunemente disponibili non è completo, in caso di dubbi contattare Kosnic.

Kosnic Lighting Ltd, Unit F, Kennetside, Bone Lane, Newbury, RG14 5PX, UK
Kosnic Lighting France, 2bis Avenue Irene Joliot-Curie, 77700 Bailly-Romainvilliers, France


Installation Instruction / Instructions d'installation / Istruzoni di installazione

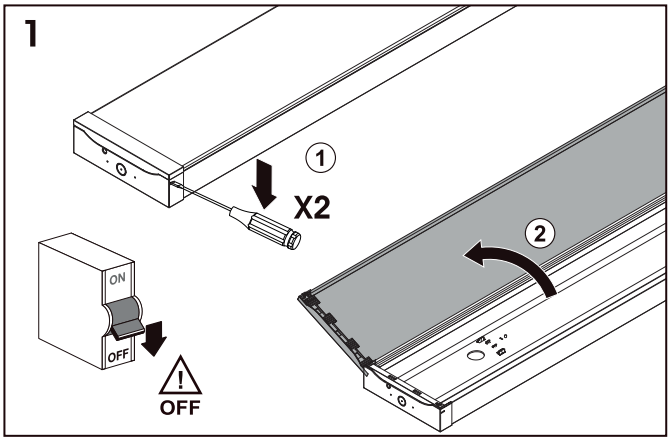


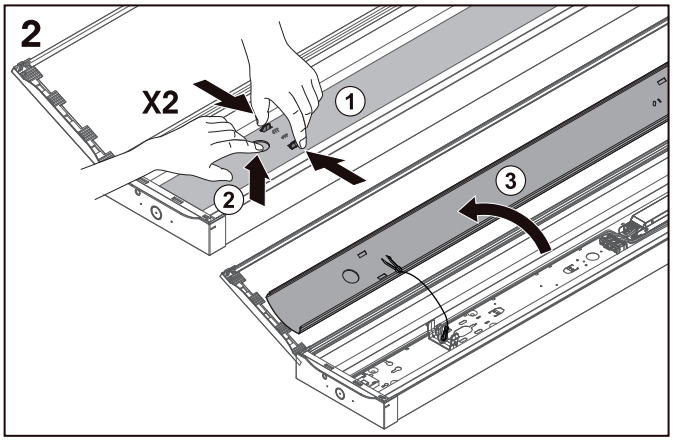


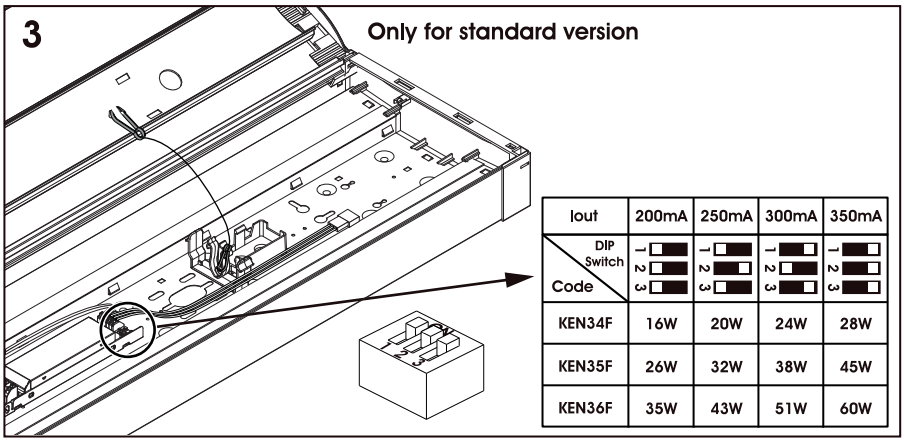



Iout	200mA	250mA	300mA	350mA
DIP Switch / Code	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
KEN34F	16W	20W	24W	28W
KEN35F	26W	32W	38W	45W
KEN36F	35W	43W	51W	60W

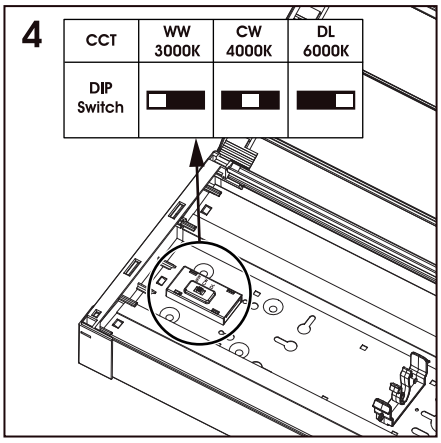

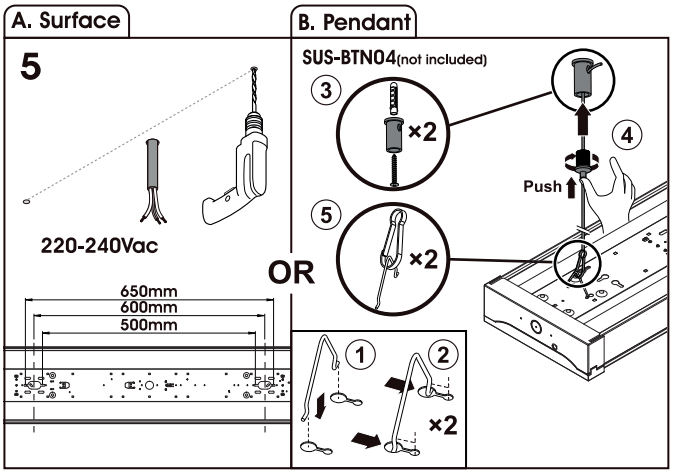


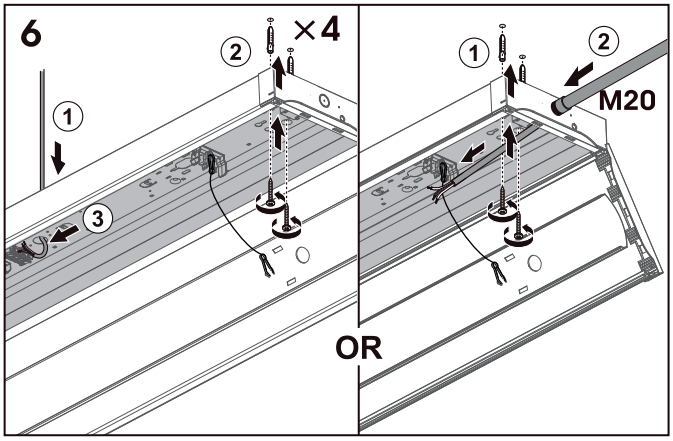


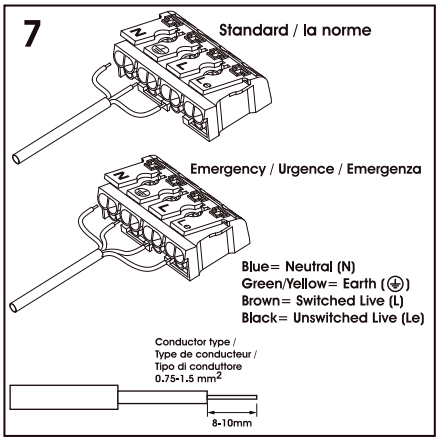

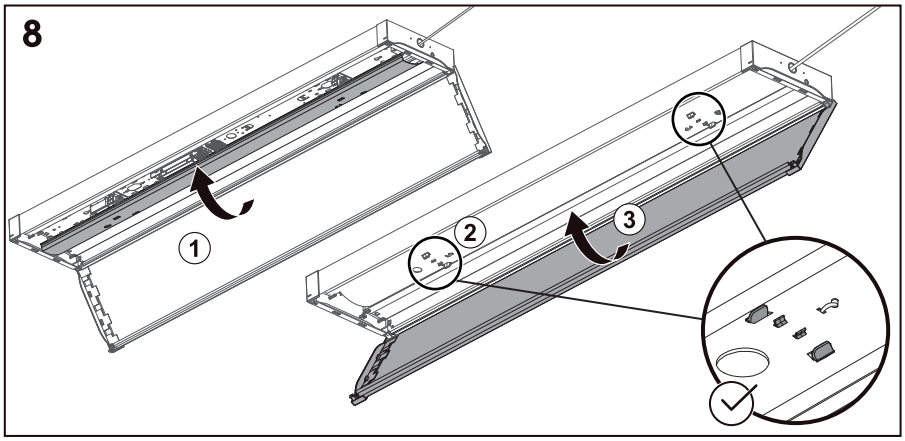


Kosnic Lighting Ltd, Unit F, Kennetside, Bone Lane, Newbury, RG14 5PX, UK
Kosnic Lighting France, 2bis Avenue Irene Joliot-Curie, 77700 Bailly-Romainvilliers, France

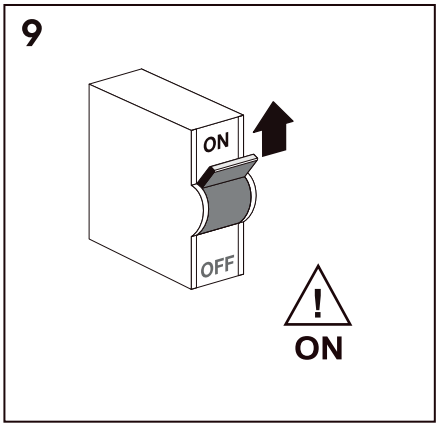

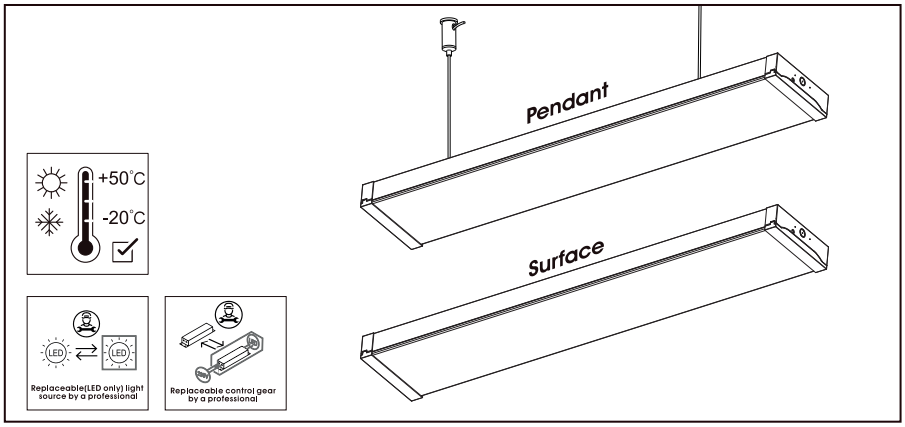


Wiring Diagram For DALI Dimming Version / Schéma de câblage pour la version à gradation DALI / Schema di cablaggio per la versione dimmerabile DALI

DALI Dimming

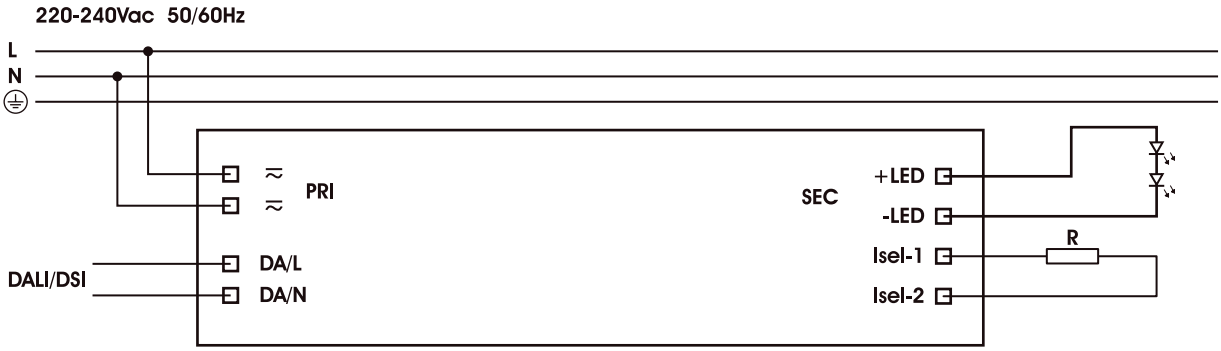

PUSH Dimming

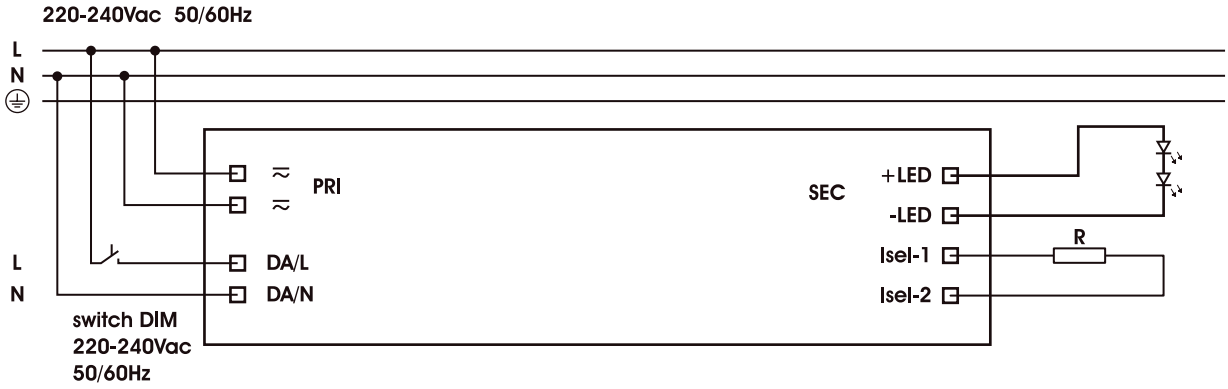

GB
- Integrated switchDIM function allows a direct connection of a pushbutton for dimming and
- switching.
- Brief push (< 0.6 s) switches LED Driver ON and OFF.
- The dimm level is saved at power-down and restored
- at power-up.
- When the pushbutton is held, LED modules are dimmed.
  After repush the LED modules are dimmed in the
- opposite direction.
  In installations with LED Drivers with different dimming levels or opposite dimming directions (e.g. after a system extension), all LED Drivers can be synchronized to 50 % dimming level by a 10 s push.
  Use of pushbutton with indicator lamp is not permitted.


FR
- La fonction DIM switch intégrée permet l'utilisation directe via un bouton-poussoir de la variation et de la commutation.
- Une brève pression (< 0,6 s) allume et éteint le driver LED.
- Le niveau de gradation est enregistré à la mise hors tension et restauré à la mise sous tension.
- Lorsque le bouton-poussoir est maintenu enfoncé, l'intensité des modules LED varie.
- Après une nouvelle pression, l'intensité des modules LED varie dans le sens opposé.
- Dans les installations avec des drivers LED avec différents niveaux de gradation ou des sens de gradation opposés (par exemple après l'extension du système), tous les drivers LED peuvent être synchronisés à un niveau de gradation de 50% au moyen d'une
- pression continue de 10s.
  L'utilisation d'un bouton-poussoir avec un voyant lumineux n'est pas envisageable.

IT
- La funzione switchDIM integrata consente il collegamento diretto di un pulsante per la regolazione e la commutazi-
- one.
- Una breve pressione (< 0,6 s) accende e spegne il driver LED.
- Il livello di attenuazione viene salvato allo spegnimento e
- ripristinato all'accensione.
  Quando si tiene premuto il pulsante, i moduli LED
- vengono dimmerati.
  Premendo di nuovo, i moduli LED vengono dimmerati nella direzione opposta.
  Nelle installazioni con driver LED con livelli di dimmerazi-
- one diversi o direzioni di dimmerazione opposte (ad esempio dopo un ampliamento del sistema), tutti i driver LED possono essere sincronizzati al livello di dimmerazione del 50% con una pressione di 10 secondi.
  L'uso del pulsante con spia non è consentito.


Kosnic Lighting Ltd, Unit F, Kennetside, Bone Lane, Newbury, RG14 5PX, UK
Kosnic Lighting France, 2bis Avenue Irene Joliot-Curie, 77700 Bailly-Romainvilliers, France


Optional Microwave Sensor Installation / Installation du capteur micro-ondes en option / Installazione opzionale del sensore a microonde

Only for Standard Version /Uniquement pour la version standard / Solo per Versione Standard

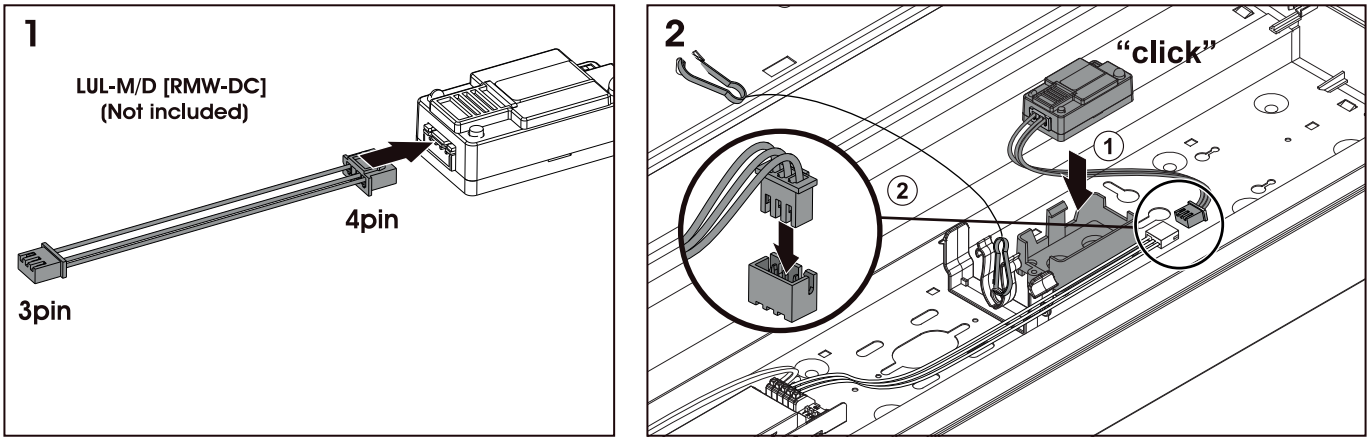

Optional Emergency Module Installation / Installation du module d'urgence en option / Installazione del modulo di emergenza opzionale

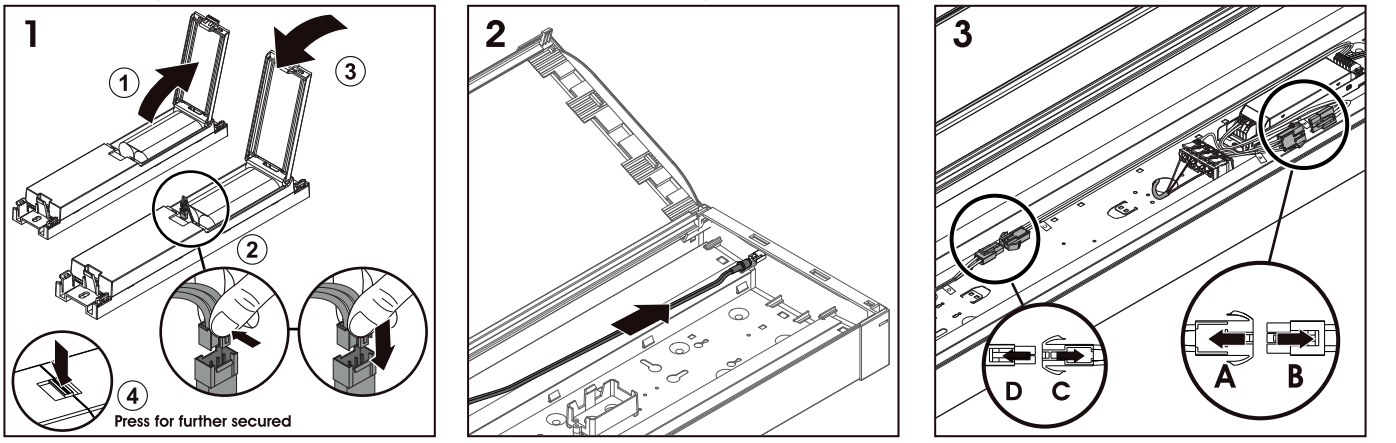

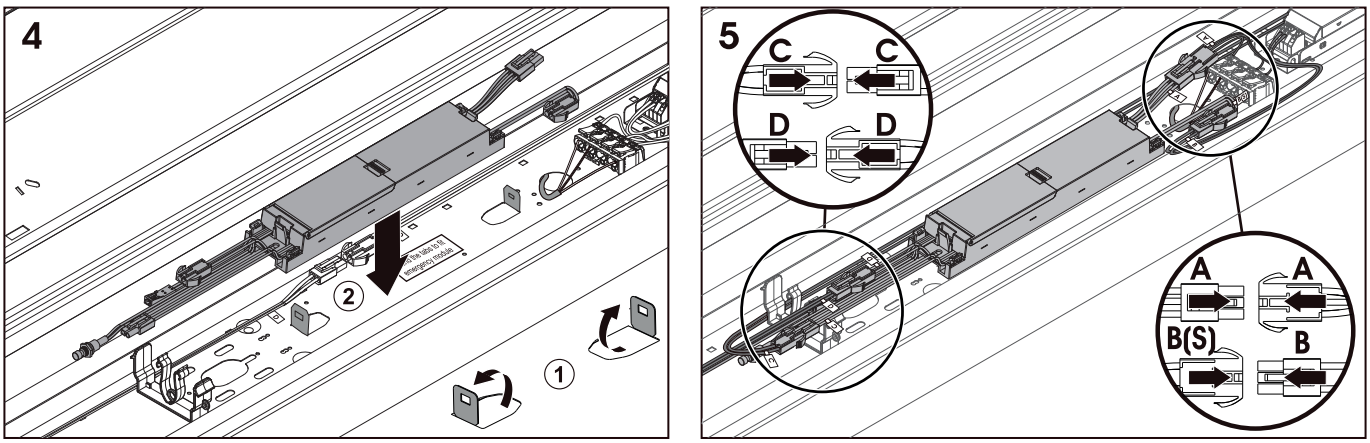

L'élimination du produit et des matériaux d'emballage doit être conforme au décret français No. 2021-835 (France uniquement)

The Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) require that products bearing this symbol must not be disposed of with household waste as they may contain substances harmful to the environment. The Local Authority can provide advice on recycling.

Kosnic Lighting Ltd, Unit F, Kennetside, Bone Lane, Newbury, RG14 5PX, UK
Kosnic Lighting France, 2bis Avenue Irene Joliot-Curie, 77700 Bailly-Romainvilliers, France