


MMO-HF C-PRO 750V

Vasksoontega halogeenivaba juhtimiskaabel

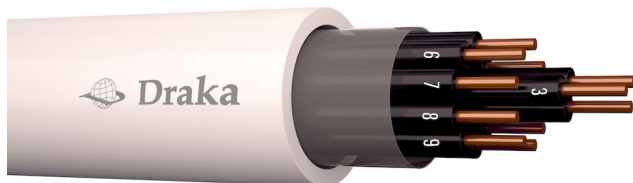

KIRJELDUS

Kasutatakse elektriseadmete juhtimis-, mõõtmis- ja signalisatsiooniahelates. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike. Välispaigaldusel on vajalik kaitse päikesekiirte eest.

STANDARDID



EVS-EN 60228

EN 50575:2014/A1:2016

EVS-EN 60332-1-2

EVS-EN 60332-3

IEC 60754

IEC 61034

Kaablite sooned

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Tule vertikaalne levik kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite ulatuses

Halogeeni vabadus

Vähene suitsueraldus

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Välismantli materjal

Vask

Paljas

Halogeenivaba polümeer

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]

160

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

Min. käsitlustemperatuur [°C]

-20

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Cca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

s1

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

d1

Happesus vastavalt EN 13501-6

a1

Tuld hülgav

Vastavalt EN 13501-6

Konstruksioon	Juhi kategooria	Koos kaitsejuhiga	Väliskatte värvus	Kaal [kg/km]	DoP number
7G1,5	Klass 1 = plank	Jah	Valge	220	1003302
7G2,5	Klass 1 = plank	Jah	Valge	320	1003302
12X1,5	Klass 1 = plank	Ei	Valge	350	1003302
12X2,5	Klass 1 = plank	Ei	Valge	500	1003302
19X1,5	Klass 1 = plank	Ei	Valge	500	1003302
19X2,5	Klass 1 = plank	Ei	Valge	750	1003302
27X1,5	Klass 1 = plank	Ei	Valge	700	1003302

Konstruksioon	Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	Kaal [kg/km]	Soone takistus 20°C juures [Ωm/km]	Koormusvool [A]
7G1,5	12	220	12,1	
7G2,5	14	320	7,41	
12X1,5	15	350	12,1	
12X2,5	18	500	7,41	
19X1,5	18	500	12,1	
19X2,5	21	750	7,41	
27X1,5	21	700	12,1	

Koormusvool, paigaldusviis A1 (näit. soojustatud seinas), õhk 25°C