

Toote infoleht

Tehnilised andmed



jaotusplokk , TeSys Deca ja TeSys U, GV1L3 3P

GV2G05

Peamine

Vahemik	Linergy
Toote nimi	FT
Seadme lühinimi	GV2G
Toote või komponendi tüüp	Klemmplokk
Lisavarustus / eraldi osa kategooria	Ühendustarvikud
Jõukontaktide arv	3P
Ühilduvus tootevalikuga	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Täiendav

[Ie] arvestuslik töövool	63 A
Paigaldamise asukoht	35 mm DIN-liistu
IP kaitse tase	IP20 conforming to IEC 60529
[Ui] Nimeline isolatsioonipinge	690 V conforming to IEC 60947-1
Liitmikud - klemmid	kruvitud klemmklemm 1 lahe AWG 4 kruvitud klemmklemm 1 kaabel(d) 1,5...16 mm ² paindub kaabli otsaga kruvitud klemmklemm 1 kaabel(d) 1,5...16 mm ² paindub ilma kaabli otsata kruvitud klemmklemm 1 kaabel(d) 1,5...25 mm ² lahe kruvitud klemmklemm 2 kaabel(d) 1,5...4 mm ² paindub kaabli otsaga kruvitud klemmklemm 2 kaabel(d) 1,5...6 mm ² lahe kruvitud klemmklemm 2 kaabel(d) 2,5...4 mm ² paindub ilma kaabli otsata kruvitud klemmklemm 1 paindub AWG 4
Pingutusmoment	1,7 N.m - on kruvitud klemmklemm 2,2 N.m - on pistik
Netokaal	0,115 kg

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Pakendi laius 1	6,000 cm
Pakendi pikkus 1	7,000 cm
Pakendi kaal 1	120,000 g
Pakendi tüüp 2	S02
Ühikute arv pakendis 2	40

Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	5,009 kg
Pakendi tüüp 3	P06
Ühikute arv pakendis 3	640
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	60,000 cm
Pakendi pikkus 3	80,000 cm
Pakendi kaal 3	93,220 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loogimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti“ kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Ökoloogiline jalajälg

Keskonnaalase teabe avaldamine

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend

Jah

Ilma ühekordse plastita pakend

Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringluse profiil


[Kasutusest kõrvaldamise teave](#)

Tagasivõtmine

No

Dimensions Drawings

Sets of Busbars GV2G445, GV2G454, GV2G472, with Terminal Block GV2G05

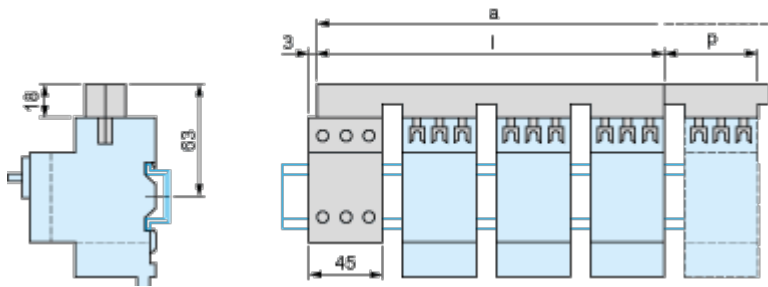

	l	p
GV2G445 (4 x 45 mm)	179	45
GV2G454 (4 x 54 mm)	206	54
GV2G472 (4 x 72 mm)	260	72

Number of tap-offs	a			
	5	6	7	8
GV2G445	224	269	314	359
GV2G454	260	314	368	422
GV2G472	332	404	476	548