



Seinale kinnitatav teraskorpus,
PanelSet S3D, läbipaistev uks, ilma
paigaldusplaadita,
300x300x150mm, IP66, IK08

NSYS3D3315T

Peamine

Vahemik	PanelSeT
Toote nimi	PanelSeT S3D
Rakendus	Mitmeotstarbeline
Kategooria	Kompaktne korpus
Korpuse nimikõrgus	300 mm
Korpuse nimilaius	300 mm
Korpuse nimisügavus	150 mm
Ukse tüüp	Glasuuritud
Paigaldusplaadi kirjeldus	Ilma paigaldusplaadita
Tihendusplaadi tüüp	Standard
Paigaldustarviku tüüp	Seinakinnitus
Seadme koostis	1 keha 1 uks 1 lukk 1 kaabli tihendi plaat

Täiendav

kehatüüp	Rennikujuline esirööpa topeltlehe paksus Ühes tükis korpus
Uste arv	Esikülg 1
Ukse avanemise pool	pööratav (120 °)
Lukustuse tüüp	3 mm topeltlatiga lukk
Juurdepääs tööks	Ees
Eemaldatavad osad	Uks hingede abil Kaabli tihendi plaat kruvid
Materjal	keha : teras uks : teras ja turvaklaas
Pinna viimistlus	epoksü-polüester pulber
Värv	hall (RAL 7035)
Standardid	IEC 62208 UL cUL
Toote sertifikaadid	DNV UL BV cUL GL

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Netokaal	4,04 kg
----------	---------

Keskkond

Elektromagnetiline ühilduvus	Elektromagnetvälja häirekindluse test
NEMA kaitseaste	NEMA 4X/13
IK kaitseaste	IK08 vastavad IEC 62262
IP kaitse tase	IP66 vastavad IEC 60529

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	18,500 cm
Pakendi laius 1	32,000 cm
Pakendi pikkus 1	31,000 cm
Pakendi kaal 1	4,025 kg
Pakendi tüüp 2	PAM
Ühikute arv pakendis 2	90
Pakendi kõrgus 2	202,800 cm
Pakendi laius 2	100,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm
Pakendi kaal 2	375,000 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	38
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better


Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
ELi RoHS direktiiv	Proaktiivne vastavus (toode ei kuulu ELi RoHS-õigusaktide reguleerimisalasse)
SCIP number	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No

Technical Illustration

Dimensions

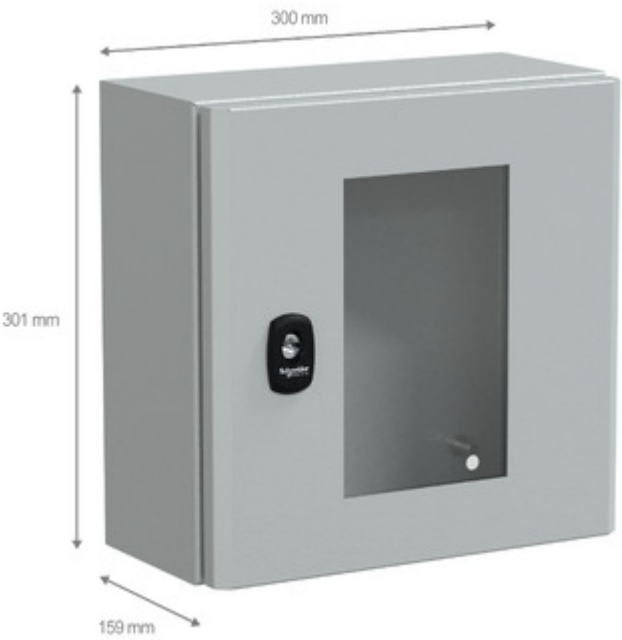

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories





Quality & aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Reusable eco-friendly packaging