

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS5030, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1121308



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



St Teras

FT Kuumsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1121308
Tüüp	MS5030P0800FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	800x50x30
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	235 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	5,1484 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Profiillatt MS5030, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1121308



Mõõtmed

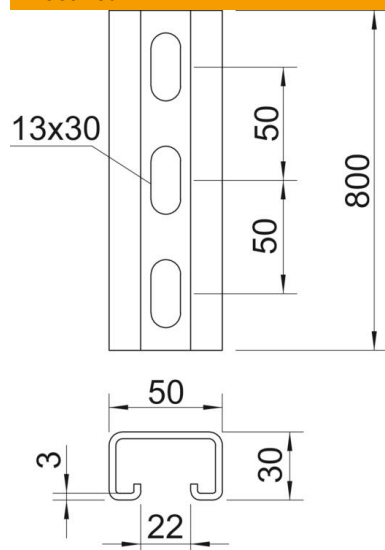

Pikkus	800 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm
Mõõt L	800 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	3 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	3,39 cm ²
Staatiline väärtus I _y	3,99 cm
Staatiline väärtus I _z	13,11 cm
Staatiline väärtus W _y	3,95 cm ²
Staatiline väärtus W _z	6,38 cm ²