

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, Connect 45, kaitsekontaktiga, kahene, alumiiniumlakitud

Artiklinumber: 6120492



Kaitsekontaktiga pistikupesa külgmise ühendusega kahene 33°, suurendatud puutekaitsega, vedruklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, standardile IEC 60884-1 vastavate ühendusklemmidega.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.



PC Polükarbonaat

Põhiandmed

Artiklinumber	6120492
Tüüp	STD-D3C AL2
Nimetus 1	Pistikupesa 2-ne 33°
Nimetus 2	kaitsekontaktiga, Connect 45
Tooja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	alumiiniumlakitud
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,232 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, Connect 45, kaitsekontaktiga, kahene, alumiiniumlakitud


Artiklinumber: 6120492



Mõõtmed

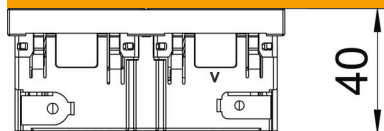

Laius	90 mm
Kõrgus	45 mm

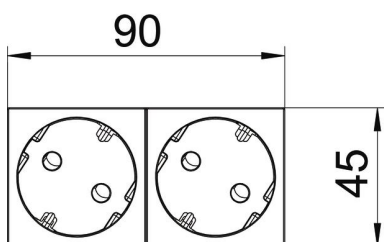

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
Üksuste arv	2
Modulite arv (moodulkonstrukt-siooni korral)	2
Lülitavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kahene 33°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	SCHUKO
Väljaheitemechanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	-5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, Connect 45, kaitsekontaktiga, kahene, alumiiniumlakitud

Artiklinumber: 6120492



Tehnilised andmed

Nimivool	16 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	kaitsekontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	33°
Sügavus	40 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	jah
Liigpingekaitse	ei