



P.pPistikupesa maandus+USB A+C süvistatav antratsiit D-Life

MEG2367-6034

Peamine

Vahemik	Merten
Toote nimi	System D Inserts
Toote või komponendi tüüp	USB-laadija + pistikupesa

Täiendav

Seadme esitusviis	Kinnitusraami ja katteplaadiga mehhanism
Seadme paigaldus	Süvistatav
Pistikupesade arv	1
Väljundpooluse konfiguratsioon	2P + E
Väljundi standard	Schuko
nimivool	16 A
USB-toiteallika tüüp	USB tüüp A + USB tüüp C
Integreeritud pistiku tüüp	1 pistikupesa 250 V AC , maksimaalne koormusvool: 16 A 1 USB tüüp A 5 V DC , maksimaalne koormusvool: 2.4 A 1 USB tüüp C 5 V DC , maksimaalne koormusvool: 3 A
Maanduskaabli asend	0° sirge asend
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid
Värvi varjund	antratsiit (RAL 7024)
Pinna viimistlus	Läikiv
Pinnatöötlus	lakitud
Pakendi tüüp	Karp
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-20...60 °C
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-5...40 °C
Ühendused - terminalid	Kruvitud klemmid
Terminalide arv	3
Kaablite arv	2
Kinnitusliitmiku võimsus	1,5...2,5 mm² jaoks jäik kaabel(d) 1,5...2,5 mm² jaoks niitidega kaabel(d)
Materjal	Termoplastid
Traadi eemaldamise pikkus	11 mm
Kõrgus	71 mm
Laius	71 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Sügavus	44 mm
Paigaldamise sügavus	32 mm
Netokaal	0,092 kg
Standardid	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2
Toote sertifikaadid	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
direktiivid	2004/108/EÜ - Elektromagnetiline ühilduvus 2006/95/EÜ - Madalpingedirektiiv
IK kaitseaste	IK04
IP kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Pakendi laius 1	7,700 cm
Pakendi pikkus 1	7,800 cm
Pakendi kaal 1	126,000 g
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	80
Pakendi kõrgus 2	30,400 cm
Pakendi laius 2	34,200 cm
Pakendi pikkus 2	40,600 cm
Pakendi kaal 2	10,594 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Use Better


 Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Wiring diagram

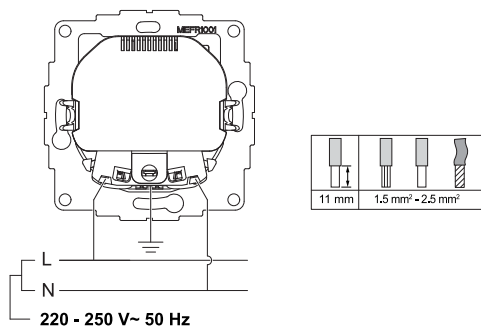

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative



