


Toote infoleht

Tehnilised andmed



Survevalu tühi juhtimisjaam,
Harmony XAP, XB2 SL, tsingisulam,
hall, M25, 3 väljalõiget 22mm,
80x175x51,5mm

XAPD3203

Peamine

Tootesari	Harmony XAP
Toote või komponendi tüüp	Survevalu tühi juhtimisjaam
Seadme lühinimi	XAPD
Toote sihtotstarve	Ø 22 mm juht- ja signaalseadmetele
Toote esiplaadi suurus	80 x 175 mm
Kasutatav sügavus	49 mm
Väljalõikeavade arv	3 väljalõikeava
Korpuse põhja värv	hall (RAL 7035)
Katte värv	hall (RAL 7035)
Materjal	Survevalu tsink
Müük jagamatu koguse puhul	1
IP-kaitseaste	IP65 vastavad EN/IEC 60529 ja EN/IEC 60947-5-1 IP66 vastavad EN/IEC 60529 ja EN/IEC 60947-5-1 IP69 vastavad EN/IEC 60529 ja EN/IEC 60947-5-1

Täiendav

Vertikaalsete ridade arv	1
Horisontaalsete ridade arv	3
Lõikeava mõõtmed	Ø 22 mm
Juhtjaama tüüp	Metallist
Kaablisisend	2 x kaabli läbiviik vastavad ISO
Keermetüüp	M25 x 1,5
CAD üldlaius	80 mm
CAD üldkõrgus	175 mm
CAD üldsügavus	51,5 mm
Netokaal	0,87 kg

Keskkond

Kaitsetöötlus	TC
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40...70 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25...70 °C
Elektrilöögi kaitseklass	I klass vastavad IEC 61140
IK kaitseaste	IK07 vastavad IEC 62262

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Vastupidavus kemikaalidele	Soovi korral on võimalik saada erikohtlemist
Tootesertifikaadid	EAC

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	8,700 cm
Pakendi laius 1	12,000 cm
Pakendi pikkus 1	18,900 cm
Pakendi kaal 1	984,000 g
Pakendi tüüp 2	S02
Ühikute arv pakendis 2	6
Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	6,212 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >



Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	7
Keskkonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Longer



Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again




Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

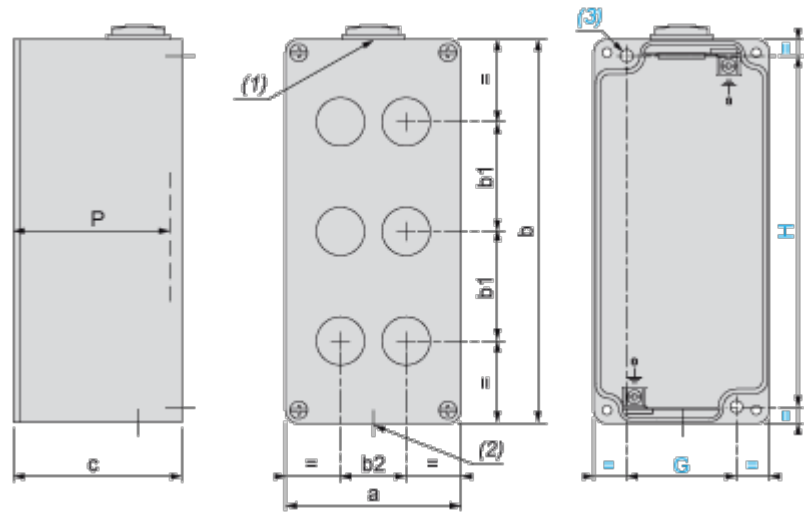

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	175	6.89	51.5	2.03	50	1.97	160	6.30	49	1.93


3 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ±0.20 mm / 0.885 in. ±0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 50 mm/1.97 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box

Technical Illustration


Dimensions

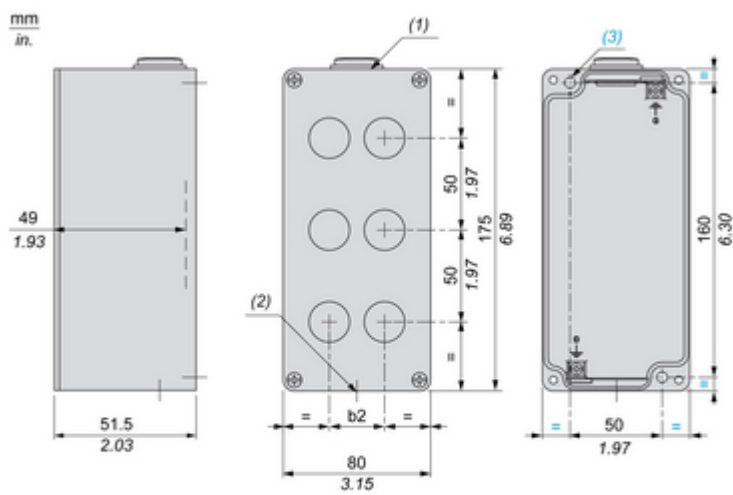

- (1) 1 hole (with plug, 6 mm / 0.24 in. protrusion), for cable gland ISO M25 x 1.5
- (2) 1 hole (no plug) for cable gland ISO M25 x 1.5
- (3) 2 holes Ø5.6 mm / 0.22 in., depth 19 mm / 0.75 in.
- (b2) Horizontal interaxis: Centered in box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

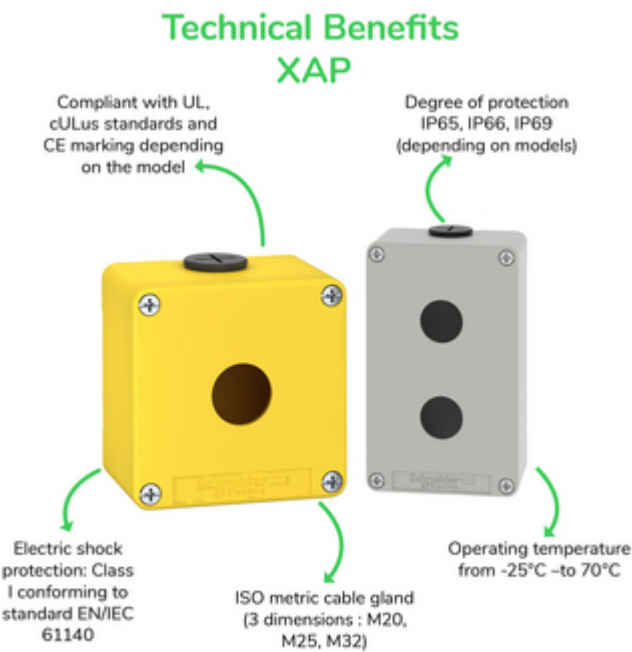

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Image of product / Alternate images

Alternative

