

Toote infoleht

Tehnilised andmed



USB charger + socket-outlet,
Exxact, complete product, 2P + E,
16A, Schuko, with shutter, glossy,
anthracite

WDE003174

Peamine

Tootesari	Exxact
Toote või komponendi tüüp	USB-laadija + pistikupesa
USB-toiteallika tüüp	USB tüüp A + USB tüüp C

Täiendav

Seadme esitlus	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Seadme paigaldus	Süvistatult
Pistikupesade arv	1
Väljundpooluse konfiguratsioon	2P + E
Pistikupesa standardi erinevus	Schuko
Väljundstandardi kirjeldus	Külgmine maandus
Katte tüüp	Lastekaitsega
Nimivool	16 A
Integreeritud pistiku tüüp	1 pistikupesa 250 V AC , maksimaalne koormusvool: 16 A 1 USB tüüp A 5 V DC , maksimaalne koormusvool: 2.4 A 1 USB tüüp C 5 V DC , maksimaalne koormusvool: 3 A
Maanduskaabli asend	0° sirge asend
Värvitoon	antratsiit
Pinnaviimistlus	Läikiv
Pinnatöötlus	värvitud
Pakendi tüüp	Karp
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	-20...60 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	-5...40 °C
Tööaeg tundides	20000 h 15 W
Ühendused - klemmid	3 x kruvitud klemmid :
Kaablite arv	2
Klemmühenduste mahutavus	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² jaoks jäik kaabel(d) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² jaoks jäik kiuline kaabel(d)
Materjal	ABS + PC
Juhtme koorimise pikkus	11 mm
Kõrgus	71 mm
Laius	71 mm
Sügavus	44 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Paigaldussügavus	32 mm
Standardid	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Keskkond

Tootesertifikaadid	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
Direktiivid	2004/108/EÜ - Elektromagnetiline ühilduvus 2006/95/EÜ - Madalpingedirektiiv
IK kaitseaste	IK04
IP-kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	6,400 cm
Pakendi laius 1	7,400 cm
Pakendi pikkus 1	7,600 cm
Pakendi kaal 1	116,000 g
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	54
Pakendi kõrgus 2	29,800 cm
Pakendi laius 2	28,800 cm
Pakendi pikkus 2	38,400 cm
Pakendi kaal 2	6,774 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Longer


Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Wiring diagram

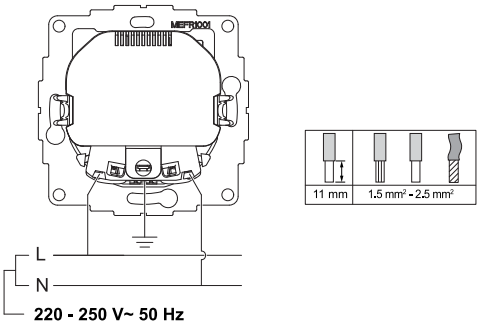

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:
- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
 - Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
 - Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.