



PanelSet CRN metallist kilp koos paigaldusplaadiga. H500xW500xD250 IP66 IK10 RAL7035...

NSYCRN55250P

Peamine

Tootesari	PanelSeT
Toote nimi	PanelSeT CRN
Rakendus	Mitmeotstarbeline
Kategooria	Kompaktne korpus
Korpuse nimikõrgus	500 mm
Korpuse nimilaius	500 mm
Korpuse nimisügavus	250 mm
Paigaldustarviku tüüp	Seinakinnitus
Seadme koostis	1 kere 1 kaabli tihendi plaat 1 uks lukuga 1 paigaldusplaat
Ukse tüüp	Lihtne
Paigaldusplaadi kirjeldus	Tavaline

Täiendav

kehätüüp	Tagakeevitatud topeltprofiiliga, mis moodustab kaitstud suletud ala Küljed valmistatud ühest volditud osast
Uste arv	Esikülg 1
Ukse avanemise pool	pööratav (120 °)
Lukustuse tüüp	3 mm topeltlatiga lukk
Tihendusplaadi tüüp	Standard
Juurdepääs tööks	Ees
Eemaldatavad osad	Uks hingede abil Kaabli tihendi plaat kruvidega Paigaldusplaat kinnituselemendi abil
Materjal	korpus : teras paigaldusplaat : tsingitud teras
Pinna viimistlus	korpus : epoksü-polüester pulber
Värv	korpus : hall (RAL 7035)
Standardid	IEC 62208 UL CUL
Tootesertifikaadid	UL cUL DNV-GL
Netokaal	13,832 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Keskkond

IP-kaitseaste	IP66 vastavad IEC 60529
IK kaitseaste	IK10 vastavad IEC 62262

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	51,500 cm
Pakendi laius 1	51,000 cm
Pakendi pikkus 1	26,000 cm
Pakendi kaal 1	13,832 kg
Pakendi tüüp 2	PAM
Ühikute arv pakendis 2	24
Pakendi kõrgus 2	167,500 cm
Pakendi laius 2	100,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm
Pakendi kaal 2	345,000 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	130 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	68 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	27 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	3 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	33 kg CO2 eq.

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
SCIP number	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer



Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again




Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah

Technical Illustration

Dimensions

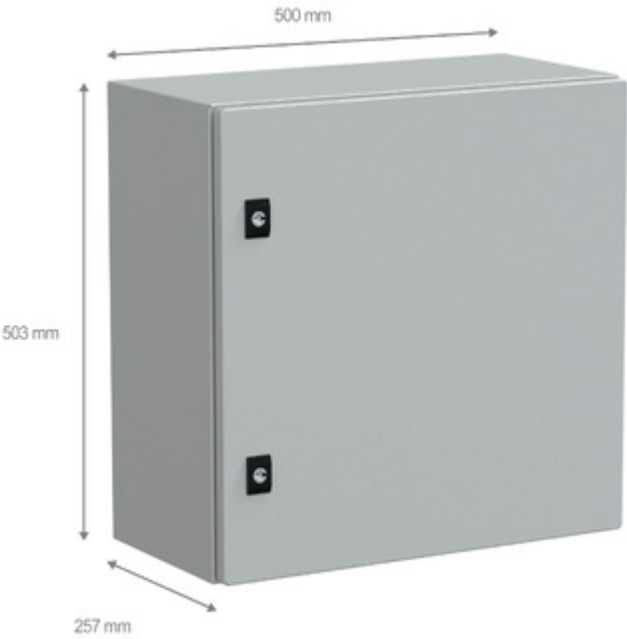

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Built to last



Image of product / Alternate images

Alternative

