




DEVreg™ Multi 7 kanaliga kontrollerr eraldi seadistatav kolmes eri režiimis

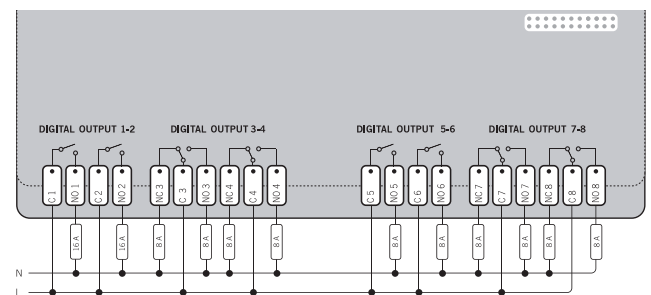

7 kanaliga DEVreg™ Multi 3 põhilist režiimi, seadistatav ka kombineerituna

1. Temperatuurianduriga

Sarnane termostaatidele
DEVreg™ 330/316 – max 7 tk.



ja / või

2. Aegproportsionaalne ilma andurita

Sarnane taimer-regulaatoritele
DEVreg™ 527 – max 7 tk.



ja / või

3. Käitsi ajapiiranguga sisse ja välja lülitamine: max 900 min.

Pärast ajapiirangut lülitub tagasi automaatrežiimile – max 7 tk.



Kanalite sisendeid saab valida tarkvaraliselt 8 tüüpi temperatuuriandurite vahel, sealhulgas NTC 15 kOhm / 25°C. Modbus RS485 optiliselt isoleeritud jadaliides annab võimaluse BMS juhtimiseks.